

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

25.04.2025 № 648
На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки по выполнению работ по благоустройству прилегающей территории по объекту: «Благоустройство прилегающей территории главного фасада учебного корпуса №4 Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 7» (предполагаемый объем работ определен в приложении к запросу).

Место выполнения работ: 291001, Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, 7.

ОКПД 2 – 43.39.19.190.

Начальная максимальная стоимость контракта – 4 370 760,00 руб.

Срок выполнения работ до 15.06.2025 года.

Авансирование работ не предусмотрено.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены, срок выполнения работ.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Казанцева Елена Алексеевна, тел. +79591470504.

Предполагаемый срок проведения закупки: апрель 2025 г.


Срок предоставления ценовой информации - до 29.04.2025 года.

**И. о. заведующего Отделом
закупок**

Л. Ю. Рыжова

УТВЕРЖДАЮ

*Принято к договору
№ 648 от 10.04.2015г*

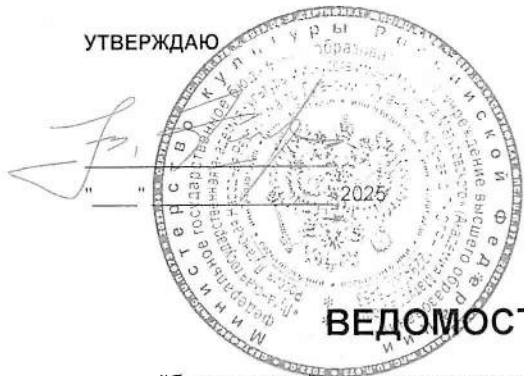

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ЛСР-07-01-01

"благоустройство прилегающей территории главного фасада учебного корпуса № 4 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г.о. Луганский, г.Луганск, площадь Красная 7"

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Памятник				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	36,02	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	м2	36,02	
3	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	51,01	
4	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	51,01	
5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 57-01-021-08 (до 50мм)	м2	51,01	
6	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича	м3	8,25	
7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	4,9	
8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм	м3	10,5	
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	10,6575	
10	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	2,142	
11	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II	м3	0,33957	
12	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	38,02	
13	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	38,02	
14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	38,02	
15	Битум нефтяной строительный БН-70/30	т	0,0060832	
16	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т	0,091248	
17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	51	
18	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный М200	м3	1,0404	
19	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	м2	51	
20	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3	1,5606	
21	Армирование стяжек сетками сварными	м2	51	
22	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	51,51	
23	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм	шт	259,5594	
24	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 свыше 4 до 10 шт	м2	51	
25	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	1,5606	
26	ГП Южно-султаевская, 600/300/30 полир.	м2	51	
27	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 4 до 6	м2	38,02	
28	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,3307	
29	ГПЗ Балтийская, 600/300/20 полир	м2	38,02	

1	2	3	4	5
30	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	м2	48	
31	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (плитка повторноприменяемая)	м2	48	
32	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,2592	
33	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные класс В7,5 (М100)	т	2,5992	

Раздел 2. Прочее

34	Погрузка в автотранспортное средство мусор строительный с погрузкой вручную	т	18,462632	
35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	18,462632	

Составил: _____ Е.Н. Харин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ Е.Н. Харин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнения и изменении к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 54/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы.
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 14.01.2025 №1122-АЛ/09ДСП

94 Луганская Народная Республика

"благоустройство прилегающей территории главного фасада учебного корпуса № 4 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная 7"
(наименование стройки)

"благоустройство прилегающей территории главного фасада учебного корпуса № 4 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная 7"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-07-01-01

"благоустройство прилегающей территории главного фасада учебного корпуса № 4 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г.о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная 7"
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____ ведомость объемов работ _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ IV квартал 2024 года

Сметная стоимость	4 370,76 тыс.руб
в том числе	
строительных работ	3 642,30 тыс.руб
монтажных работ	0,00 тыс.руб
оборудования	0,00 тыс.руб
прочих затрат	0,00 тыс.руб

Средства на оплату труда рабочих	1 243,57 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	34,26 тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	1 530,18 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	37,70 чел.-ч

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Памятник											
1	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,3602	1	0,3602					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,76286					18 049,94
		1-100-21 Средний разряд работы 2.1	чел.-ч	74,3		26,76286			674,44		18 049,94
		2 ЭМ									102,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12607					91,98
		91 06 06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,12607	37,32	1,72	64,19		8,09
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,12607			729,62		91,98
		91 18 01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,590728	115,43	1,32	152,37		90,01
		91 21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		1,181456	2,11	1,85	3,90		4,61
H		999-9900 Строительный мусор	т	4,41		1,588482					
		Итого прямые затраты									18 244,63
		ФОТ									18 141,92
	Пр/812-097 0-1 НР Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					16 327,73
	Пр/774-097 0 СП Стеклопленочные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	45		45					8 163,86
		Всего по позиции							118 645,81		42 736,22
2	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,3602	1	0,3602					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,219764					5 493,35
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	22,82		8,219764			668,31		5 493,35
H		999-9900 Строительный мусор	т	4,6		1,65692					
		Итого прямые затраты									5 493,35
		ФОТ									5 493,35
	Пр/812-040 2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения) а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91					4 998,95
	Пр/774-040 2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения) а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52					2 856,54
		Всего по позиции							37 059,52		13 348,84
3	ГЭСНр57-01-002-08	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,5101	1	0,5101					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			40,165274					28 812,96
		1-100-28 Средний разряд работы 2.8	чел.-ч	78,74		40,165274			717,36		28 812,96
		2 ЭМ									25,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,402979					294,02
		91 06 06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,79		0,402979	37,32	1,72	64,19		25,87
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,79		0,402979			729,62		294,02
H		999-9900 Строительный мусор	т	4,3		2,19343					
		Итого прямые затраты									29 132,85
		ФОТ									29 106,98
	Пр/812-091 0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89					25 905,21
	Пр/774-091 0 СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49					14 262,42
		Всего по позиции							135 856,66		69 300,48
4	ГЭСНр57-01-021-08	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	100 м2	0,5101	1	0,5101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,625383					6 925,20
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	20,83		10,625383			651,76		6 925,20
	999-9900	Строительный мусор	т	3,2		1,63232					
		Итого прямые затраты									6 925,20
		ФОТ									6 925,20
	Пр/812-091 0-1 НР	Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 163,43
	Пр/774-091 0 СП	Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					3 393,35
		Всего по позиции							32 311,27		16 481,98
5	ГЭСНр57-01-021-11	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 57-01-021-08 (до 50мм)	100 м2	0,5101	1	0,5101					
		коэф до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх., ЗПМ=6, МАТ=6 к расх., ТЗ=6, ТЗМ=6)									
Н		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,945726					10 392,79
		1-100-17 Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	5,21	6	15,945726			651,76		10 392,79
	999-9900	Строительный мусор	т	0,8	6	2,44848					
		Итого прямые затраты									10 392,79
		ФОТ									10 392,79
	Пр/812-091 0-1 НР	Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					9 249,58
	Пр/774-091 0 СП	Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					5 092,47
		Всего по позиции							48 490,18		24 734,84
6	ГЭСНр53-01-025-01	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича	10 м3	0,825	1	0,825					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			90,62625					66 122,72
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	109,85		90,62625			729,62		66 122,72
		2 ЭМ									4 470,65
		ОТ м(ЗТ м)	чел.-ч			4,5375					3 519,31
	91 06 05-056	Подъемники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	2,75		2,26875	80,87	1,36	1 098,70		2 492,68
	4-100-040	ОТ м(ЗТ м) Средний разряд машиниста 4	чел.-ч	2,75		2,26875			871,59		1 863,98
	91 06 06-048	Подъемники однокошарные грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,75		2,26875	37,30	1,72	64,19		145,63
	4-100-030	ОТ м(ЗТ м) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,75		2,26875			729,62		1 555,33
	91 18 01-012	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм) производительность до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4,7		12,1275	99,51	1,44	143,29		1 737,75
	91 21 10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	29,4		24 255	2,11	1,85	3,90		94,59
Н	999-9900	Строительный мусор	т	10,84		8,943					
		Итого прямые затраты									74 112,68
		ФОТ									69 642,03
	Пр/812-087 0-1 НР	Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					64 070,67
	Пр/774-087 0 СП	Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					36 213,86
		Всего по позиции							211 390,56		174 397,21
7	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,049	1	0,049					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7 546					5 043,07
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154		7 546			668,31		5 043,07
		Итого прямые затраты									5 043,07
		ФОТ									5 043,07
	Пр/812-001 2-1 НР	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					4 488,33
	Пр/774-001 2 СП	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					2 017,23
		Всего по позиции							235 686,33		11 548,63
8	ГЭСН06-06-002-03	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 мм	100 м3	0,105	1	0,105					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			147					109 958,94
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1400		147			748,02		109 958,94
		2 ЭМ									11 188,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			10,97985					12 059,32
	91 05 01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	101,27		10,63335	622,62	1,49	927,70		9 864,56
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	101,27		10,63335			1 103,63		11 735,28
	91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,22		0,1281	1 167,70	1,45	1 693,17		216,90
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,22		0,1281			1 103,63		141,38
	91 06 05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,02625	1 408,28	1,36	1 915,26		50,28
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,02625			944,22		24,79
	91 07 04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	70		7,35	10,37	1,66	17,21		125,49
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83		0,19215	477,92	1,46	697,76		134,07
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,83		0,19215			821,59		157,87
	91 17 04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А, 4 М	маш.-ч	287		30,135	24,46	1,08	26,42		796,17
											15 802,96
	01 7 03 01-0001	Вода	м3	0,309		0,032445	35,71	1,75	62,49		2,03
	01 7 11 07 0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	410		43,05	155,63	0,99	154,07		6 632,71
	01 7 15 03 0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	180		18,9	174,93	1,24	216,91		4 099,60
	01 7 15 06 0111	Гвозди строительные	т	0,128		0,01344	70 296,20	1,32	92 790,98		1 247,11
	03 1 02 03 001*	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,103		0,010815	5 275,05	1,65	8 703,83		54,13
	11 1 03 01 0063	Доски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,27		0,02835	16 496,03	1,27	20 949,96		593,93
	11 1 03 06 0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	3,1		0,3255	5 764,42	1,67	9 626,58		3 133,45
Н	04 1 02 05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		10,6575					
Н	08 4 03 03	Арматура	т	20,4		2,142					
Н	11 1 03 06	Щиты из досок	м2	147		15,435					
		Итого прямые затраты									149 009,69
		ФОП									122 018,26
	Пр/812-0001-0	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					124 458,63
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					70 770,59
		Всего по позиции							3 278 465,81		344 238,91
9	ФСБЦ-04.1.02 05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	10,6575	1	10,6575	4 742,74	1,67	7 920,38		84 411,45
		Всего по позиции									84 411,45
10	ФСБЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	2,142	1	2,142	60 687,53	0,89	54 011,90		115 693,49
		Всего по позиции									115 693,49
11	ФСБЦ-11.1.03.06-0082	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 20-22 мм, сорт II	м3	0,33957	1	0,33957	10 082,68	1,67	16 838,08		5 717,71
		Всего по позиции									5 717,71
12	ГЭСНр61-04-003-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,3802	1	0,3802					
	1. ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,02432					20 733,86
	1-100-20	Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	81,6		31,02432			668,31		20 733,86
	2. ЭМ										34,92
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,049426					40,61
	91 06 03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1		0,03802	6,62	1,7	11,25		0,43
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13		0,049426	477,92	1,46	697,76		34,49
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13		0,049426			821,59		40,61
	4 М										19 047,51
	01 7 03 01-0001	Вода	м3	0,18		0,068436	35,71	1,75	62,49		4,28
	03.1.01 01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,25		0,09505	4 338,27	1,71	7 418,44		705,12
	08.1 02 17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	110		41,822	353,61	1,24	438,48		18 338,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									39 856,90
		ФОТ									20 774,47
		Пр/812-095 0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					18 489,28
		Пр/774-095 0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					9 140,77
		Всего по позиции							177 503,81		67 486,95
13	ГЭСН15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,3802	1	0,3802					
		1 ОТ(ЗТ)	чел -ч			23,23022					19 085,72
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел -ч	61,1		23,23022			821,59		19 085,72
		2 ЭМ									24,26
		91 06 03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	0,9		0,34218	8,84	1,7	15,03		5,14
		91 07 07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш -ч	2,4		0,91248	13,69	1,53	20,95		19,12
		4 М									4 444,89
		01 7 03 01-0001 Вода	м3	0,35		0 13307	35,71	1,75	62,49		8,32
		04 3 01 07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		0 718578	3 392,36	1,62	6 174,10		4 436,57
		Итого прямые затраты									23 554,87
		ФОТ									19 085,72
		Пр/812-015 0-1 НР Отделочные работы	%	100		100					19 085,72
		Пр/774-015 0 СП Отделочные работы	%	49		49					9 352,00
		Всего по позиции							136 750,63		51 992,59
14	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,3802	1	0,3802					
		1 ОТ(ЗТ)	чел -ч			8,06024					6 548,14
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел -ч	21,2		8,06024			812,40		6 548,14
		2 ЭМ									160,40
		ОТм(ЗТм)	чел -ч			0,07604					62,47
		91 06 04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш -ч	1,95		0 74139	95,25	1,52	144,78		107,34
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,2		0 07604	477,92	1,46	697,76		53,06
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел -ч	0,2		0 07604			821,59		62,47
		4 М									751,96
		01 3 01 03-0002 Керосин для технических целей	т	0,024		0,0091248	62 186,75	1,32	82 086,51		749,02
		01 7 20 06-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0 03802	56,11	1,38	77,43		2,94
Н		01 2 01 02 Битум	т	0,016		0,0060832					
Н		01 2 03 03 Мастика	т	0,24		0,091248					
		Итого прямые затраты									7 522,97
		ФОТ									6 610,61
		Пр/812-008 0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					7 271,67
		Пр/774-008 0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					4 561,32
		Всего по позиции							50 909,94		19 355,96
15	ФСБЦ-01.2.01.02-0052	Битум нефтяной строительный БН-70/30	т	0,0060832	1	0,0060832	25 319,13	1,55	39 244,65		238,73
		Всего по позиции									238,73
16	ФСБЦ-01.2.03.03-0063	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65	т	0,091248	1	0,091248	19 145,35	1,75	33 504,36		3 057,21
		Всего по позиции									3 057,21
17	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,51	1	0,51					
		1 ОТ(ЗТ)	чел -ч			18,156					12 356,43
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел -ч	35,5		18,156			680,57		12 356,43
		2 ЭМ									87,21
		ОТм(ЗТм)	чел -ч			0,6477					472,57
		91 06 06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш -ч	1,27		0,6477	37,32	1,72	64,19		41,58
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел -ч	1,27		0,6477			729,62		472,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91 07 04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		3,9882	8,54	1,34	11,44		45,63
		4 М									111,54
	01 7 03 01-0001	Вода	м3	3,5		1,785	35,71	1,75	62,49		111,54
	04 3 01 09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		1,0404					
		Итого прямые затраты									13 027,75
		ФОТ									12 829,00
	Пр/812-011 0-1 НР Полю		%	112		112					14 368,48
	Пр/774-011 0 СП Полю		%	65		65					8 338,85
		Всего по позиции							70 068,78		35 735,08
18	ФСБЦ-04.3.01.09-0058	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3	1,0404	1	1,0404	3 787,12	1,82	6 892,56		7 171,02
		Всего по позиции									7 171,02
19	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	0,51	1	0,51					
		коэф. до 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх. ЗПМ=6 МАТ=6 к расх. ТЗ=6, ТЗМ=6);									
		1. ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1 3464					916,32
	1-100-27	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	6	1 3464			680,57		916,32
		2. ЭМ									111,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0 6426					468,85
	91 06 06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	6	0 6426	37,32	1,72	64,19		41,25
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	6	0 6426			729,62		468,85
	91 07 04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	6	6 12	8,54	1,34	11,44		70,01
	04 3 01 09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	6	1 5606					
		Итого прямые затраты									1 496,43
		ФОТ									1 385,17
	Пр/812-011 0-1 НР Полю		%	112		112					1 551,39
	Пр/774-011 0 СП Полю		%	65		65					900,36
		Всего по позиции							7 741,53		3 948,18
20	ФСБЦ-04.3.01.09-0058	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М200	м3	1,5606	1	1,5606	3 787,12	1,82	6 892,56		10 756,53
		Всего по позиции									10 756,53
21	ГЭСН11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,51	1	0,51					
		1. ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3 0702					2 314,85
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01		0 0051			613,13		3,13
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23		0 1173			668,31		78,39
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02		2 0502			729,62		1 495,87
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76		0 8976			821,59		737,46
		2. ЭМ									58,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0 0612					56,06
	91 05 05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0 0255	1 167,70	1,45	1 693,17		43,18
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0 0255			1 103,63		28,14
	91 06 06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0 0153	37,32	1,72	64,19		0,98
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03		0 0153			729,62		11,16
	91 14 02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0 0204	477,92	1,46	697,76		14,23
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0 0204			821,59		16,76
	08 1 02 17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		51,51					
	11 3 03 15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		2,595594					
		Итого прямые затраты									2 429,30
		ФОТ									2 370,91
	Пр/812-011 0-1 НР Полю		%	112		112					2 655,42
	Пр/774-011 0 СП Полю		%	65		65					1 541,09
		Всего по позиции							12 991,78		6 625,81


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФСБЦ-08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	51,51	1	51,51	81,09	1,24	100,55		5 179,33
		Всего по позиции									5 179,33
23	ФСБЦ-11.3.03.15-1014	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм	100 шт	2,595594	1	2,595594	145,90	1,15	167,79		435,51
		Всего по позиции									435,51
24	ГЭСН11-01-031-09	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 4 до 10 шт.	100 м2	0,51	1	0,51					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			220,32					160 749,88
	1 100-30 Средний разряд работы 3 0		чел.-ч	432		220,32			729,62		160 749,88
	2 ЭМ										1 455,43
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,4484					1 218,13
	91 06 05 011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	1,32		0,6732	1 408,28	1,36	1 915,26		1 289,35
	4 100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,32		0,6732			944,22		635,65
	91 06 06 048 Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	1,16		0,5916	37,32	1,72	64,19		37,97
	4 100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	1,16		0,5916			729,62		431,64
	91 14 02 001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,36		0,1836	477,92	1,46	697,76		128,11
	4 100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,36		0,1836			821,56		150,84
	4 М										11 461,56
	01 7 03 01-0001 Вода		м3	3,85		1,9635	35,71	1,75	62,49		122,70
	02 3 01 02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	3,06		1,5606			0,00		0,00
	04 3 01 09-0016 Раствор готовый кладочный цементный М200		м3	3		1,53	4 033,62	1,82	7 341,19		11 232,02
	11 1 03 01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II		м3	0,01		0,0051	16 496,03	1,27	20 949,96		106,84
И	13 2 01 01 Изделия из натурального камня		м2	100		51					
	Итого прямые затраты										174 885,00
	ФОТ										161 966,01
	Пр/812 011 0-1 НР Полы		%	112		112					181 404,17
	Пр/774 011 0 СП Полы		%	65		65					105 279,21
	Всего по позиции								905 036,04		461 568,38
25	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	1,5606	1	1,5606	650,20	2,09	1 358,92		2 120,73
	Всего по позиции										2 120,73
26	Акт приемки передачи	ГП Южно-султановская, 600/300/30 полир.	м2	51	1	51					
	Всего по позиции										
27	ГЭСН15-01-001-04	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 4 до 6	100 м2	0,3802	1	0,3802					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			685,8808					630 804,57
	1 100-48 Средний разряд работы 4 8		чел.-ч	1804		685,8808			919,70		630 804,57
	2 ЭМ										525,74
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,612048					1 225,14
	91 06 05 011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,6		0,22812	1 408,28	1,36	1 915,26		436,91
	4 100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,6		0,22812			944,22		215,40
	91 06 06 048 Подъемники одноамачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	3,64		1,383928	37,32	1,72	64,19		88,83
	4 100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	3,64		1,383928			729,62		1 009,74
	4 М										6 696,94
	01 7 02 10-0005 Бумага рулоная		т	0,007		0,0026614	56 758,82	0,99	56 191,23		149,55
	01 7 03 01-0001 Вода		м3	3,03		1,152006	35,71	1,75	62,49		71,99
	01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	16,767		6,3748134	4,94	1,02	5,04		32,13
	01 7 07 13-0001 Мука андезитовая кислотоупорная, марка А		т	0,0045		0,0017109	10 415,31	1,36	14 164,82		24,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01 7 07 21-0001	Уголь древесный, марка А	т	0,116		0,0441032			0,00		0,00
	01 7 17 05-0021	Карборунд	кг	49,02		18,637404	170,43	1,57	267,58		4 987,00
	01 7 17 08-0032	Порошок полирующий	кг	0,09		0,034218	796,66	1,57	1 250,76		42,80
	11 1 03 05-0064	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II	м3	0,0516		0,0196183	7 555,00	1,67	12 616,85		247,52
	14 5 04 05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т	0,0116		0,0044103	143 275,95	1,81	259 329,47		1 143,72
H	01 7 10 03	Изделия из натурального камня	м2	100		38,02					
H	04 3 01 09	Раствор готовый отделочный	м3	3,5		1,3307					
П.Н	08 1 02 25	Детали крепления	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									639 254,39
		ФОТ									632 029,71
	Пр/812-015 0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					632 029,71
	Пр/774-015 0	СП Отделочные работы	%	49		49					309 694,56
		Всего по позиции							4 158 281,59		1 580 978,66
28	ФСБЦ-04.3.01 09-0056	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	1,3307	1	1,3307	3 659,62	1,82	6 660,51		8 863,14
		Всего по позиции									8 863,14
29	Акт приемки передачи	ГПЗ Балтийская, 600/300/20 полир	м2	38,02	1	38,02					
		Всего по позиции									
30	ГЭСНр68-02-004-18	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2	0,48	1	0,48					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			137 0016					94 920,19
	1-100-24	Средний разряд работы 2 4	чел.-ч	285,40		137 0016			692,84		94 920,19
	2 ЭМ										6 588,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			12 3648					10 267,69
	91 06 05-059	Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2-3 м3, грузоподъемность 4 т	маш.-ч	1,85		0 888	1 246,99	1,36	1 695,91		1 505,97
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,85		0 888			944,22		838,47
	91 08 06-003	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)	маш.-ч	0,24		0 1152	100,65	1,46	146,95		16,93
	91 13 01-024	Машинист коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)	маш.-ч	0,01		0 0048	1 495,59	1,45	2 168,61		10,41
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0 0048			821,59		3,94
	91 18 01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	23,9		11 472	308,54	1,4	431,96		4 955,45
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	23,9		11 472			821,59		9 425,28
	91 21 10-004	Молотки чекалочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	37,4		17 952	2,93	1,89	5,54		99,45
	4 М										1 443,98
	01 7 02 07-0021	Уголок картонный защитный	м	68,3		32,784	10,16	1,21	12,29		402,92
	01 7 03 01-0001	Вода	м3	0,0075		0 0036	35,71	1,75	62,49		0,22
	01 7 07 12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	24,5		11,76	12,83	1,15	14,75		173,46
	06 3 02 01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,018		0,00864	89 073,20	0,95	84 619,54		731,11
	11 2 04 06-0061	Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм	шт	0,13		0 0624	432,32	1,67	721,97		45,05
	12 2 01 01-0021	Клипы (зажимы)	100 шт	0,51		0 2448	237,35	1,57	372,64		91,22
H	01 7 17 06	Диск отрезной алмазный	шт	0,003		0,00144					
		Итого прямые затраты									113 220,07
		ФОТ									105 187,88
	Пр/812-102 0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					107 291,64
	Пр/774-102 0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					56 801,46
		Всего по позиции							577 735,77		277 313,17
31	ГЭСН27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением (плитка повторноприменяемая)	100 м2	0,48	1	0,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,2					44 336,64
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115		55,2			803,20		44 336,64
		2 ЭМ									5 593,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,752					4 484,97
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29		2,0592	1 167,70	1,45	1 693,17		3 486,58
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,29		2,0592			1 103,63		2 272,59
		91.08.09-002 Виброплиты электрические	маш.-ч	3,2		1,536	7,51	1,45	10,89		16,73
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54		0,2592	1 043,14	1,45	1 512,55		392,05
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,54		0,2592			821,59		212,96
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,0		2,4336	477,92	1,46	697,76		1 698,07
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,0		2,4336			821,59		1 999,42
		4 М									3,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0,048	35,71	1,75	62,49		3,00
Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		0,2592					
Н	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,416		2,5992					
Н	05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	10		48,96					
		Итого прямые затраты									54 418,04
		ФОТ									48 821,61
	Пр/812-021 1-*	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	11		112					55 168,41
	Пр/774-021 1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					37 592,64
		Всего по позиции							306 623,13		147 179,10
32	ФСБЦ-02.3.01.02-1102	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,2592	1	0,2592	650,20	2,09	1 358,92		352,23
		Всего по позиции									352,23
33	ФСБЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	2,5992	1	2,5992	2 810,05	1,57	4 411,78		11 467,10
		Всего по позиции									11 467,10
		Итого по разделу 1 Памятник									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 623 484,16
		в том числе									
		Оплата труда рабочих									1 243 565,57
		Эксплуатация машин									30 426,95
		Оплата труда машинистов (ОТм)									34 261,12
		Материалы									315 230,52
		Строительные работы									3 604 435,17
		в том числе									
		оплата труда									1 243 565,57
		эксплуатация машин и механизмов									30 426,95
		оплата труда машинистов (ОТм)									34 261,12
		материалы									315 230,52
		накладные расходы									1 294 978,43
		сметная прибыль									685 972,58
		Всего ФОТ (справочно)									1 277 826,69
		Всего накладные расходы (справочно)									1 294 978,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									685 972,58
		Всего по разделу 1 Памятник									3 604 435,17
		справочно									
		Затраты труда рабочих				1530	181037				
		Затраты труда машинистов				37	700613				
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Акт приемки передачи	ГП Южно-султаевская, 600/300/30 полир., "м2" Кол-во 51									
	Акт приемки передачи	ГПЗ Балтийская 600/300/20 полир, "м2" Кол-во 38,02									
		Всего									
Раздел 2. Прочее											
34	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	18,462632	1	18,462632			1 711,49		31 598,61
		Всего по позиции									31 598,61
35	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	18,462632	1	18,462632			339,44		6 266,96
		Всего по позиции									6 266,96
Итого по разделу 2 Прочее :											
		Всего прямые затраты (справочно)									37 865,57
		в том числе									
		Перевозка									37 865,57
		Строительные работы									37 865,57
		Перевозка									37 865,57
		Всего по разделу 2 Прочее									37 865,57
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 691 349,73
		в том числе									
		Оплата труда рабочих									1 243 565,57
		Эксплуатация машин									30 426,95
		Оплата труда машинистов (Отм)									34 261,12
		Материалы									315 230,52
		Перевозка									37 865,57
		Строительные работы									3 642 300,74
		Строительные работы									3 604 435,17
		в том числе									
		оплата труда									1 243 565,57
		эксплуатация машин и механизмов									30 426,95
		оплата труда машинистов (Отм)									34 261,12
		материалы									315 230,52
		накладные расходы									1 294 978,43
		сметная прибыль									685 972,58
		Перевозка									37 865,57
		Всего ФОТ (справочно)									1 277 826,69
		Всего накладные расходы (справочно)									1 294 978,43
		Всего сметная прибыль (справочно)									685 972,58
		НДС 20%									728 460,15
		ВСЕГО по смете									4 370 760,89
		справочно									
		Затраты труда рабочих				1530,181037					
		Затраты труда машинистов				37,700613					
		Материалы заказчика									
		Строительные работы									
	Акт приемки передачи	ГП Южно-султаевская, 600/300/30 полир. "м2" Кол-во 51									
	Акт приемки передачи	ГПЗ Балтийская, 600/300/20 полир, "м2" Кол-во 38,02									
		Всего									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Составил		(Е. Н. Харин)									
Проверил		(Е. Н. Харин)									

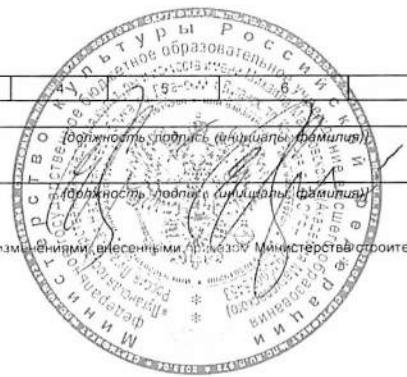

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869; измененными, внесенными изменениями Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79-пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики