



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО» (АКАДЕМИЯ МАТУСОВСКОГО)

пл. Красная, д. 7, г. Луганск, г.о. город Луганск, ЛНР, 291001. Тел. +7 (8572) 59-02-62. E-mail: ilgaki@mail.ru
ИНН 9403019280 КПП 940301001 ОГРН 1229400075453

05.05.2025 № 692

На № _____ от _____

**Руководителям предприятий,
организаций, учреждений**

Запрос ценовых предложений

Академия Матусовского в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2559 «О мерах по обеспечению режима военного положения и об особенностях планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в целях формирования обоснования цены Контракта просит всех заинтересованных лиц предоставить ценовое предложение для организации закупки выполнения работ по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт учебного корпуса № 5 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4» (Ремонт внутренних помещений) согласно ведомости объемов работ и сводного сметного расчета (Приложение к запросу).

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена за единицу, срок действия предлагаемой цены.

Академия Матусовского не будет использовать ценовую информацию: предоставленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков; полученную из анонимных источников.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, не включает каких-либо обязательств Заказчика.

Адрес предоставления ценовой информации: Российская Федерация, ЛНР, г.о.город Луганск, г.Луганск, пл.Красная, д.4, каб. 1.12.

Адрес электронной почты для предоставления сканированных копий предложений: akademzakupki@yandex.ru

Контактное лицо: Рыжова Людмила Юрьевна, тел. +79591283003.

Предполагаемый срок проведения закупки: май 2025 г.

Срок предоставления ценовой информации до 15 мая 2025 года.

И. о. заведующего Отделом
закупок

Л. Ю. Рыжова

Бюджетное учреждение
от 05.05.2025 №694

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Луганская
государственная академия культуры и
искусств имени Михаила Матусовского»

В. Л. Филиппов



**"Капитальный ремонт учебного корпуса № 5 Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская
государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского"**

расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4"

(Ремонт внутренних помещений)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

Основание 13/2/24

(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

Дата составления 21.04. 2025 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Перегородки				
1	Разборка: кирпичных стен	м3	0,972	
2	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	49,6	
3	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	30	
4	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм	м3	1,546	30,9*0,05
5	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	63	расход 2,1м2на м2
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	60	
7	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	18	раход 0,3кг на м2
8	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12	раход 0,2кг на м2
9	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком	м2	49,6	
10	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик	м2	49,6	
Раздел 2. Потолок				
11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	446,723	3861,03*0,1+303,1*0,2

12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	м2	446,723	
13	Расчистка вручную поверхностей потолков от старых покрасок с лесов	м2	3717,407	3861,03*0,9+303,1*0,8
14	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	м2	3717,407	
15	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	3717,407	
16	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2	м2	4130,039177	расход 1,111м2 на м2
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	3861,03	
18	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	1274,1399	расход 0,33кг на м2
19	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	849,4266	расход 0,22кг на м2
20	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	м2	84,2	4,1+1,3+1,3+8+5,4+1,3+1,3+1,7+1,4+2,6+3,6+1,4+1,4+8,1+6,7+1,3+1,3+2,9+3,9+4,7+7,3+1,3+1,4+1,3+1,4+1,4+1,4+5
21	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	84,2	
22	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	115	
23	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	115	
24	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	м	109	
25	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	м2	303,1	303,1*0,2+303,1*0,8
26	Краска сухая потолочная на основе гашеной извести с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,3-0,5 кг/м2	т	0,0015155	расход 0,005кг на м2

Раздел 3. Стены

27	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1397,19	(60+82,1+67,4+35,4+67,4+165,4+99,4+112,2+90+71,2+60+42,4+68+45,3+120+69,4+24,8+38+52+55,8+34+114,8+39,2+67,8+30,4+20,4+33,8+58,4+50+316,9+126,6+62,6+111,8+39,2+68,5+69,4+93,6+47+69,6+41,8+117+54,8+32,8+16,8+78,8+109+79,6+103,2+143,4+84,6+68,2+102,5+55,5+95+68,8+113+64,8+62+58,4+65,6+118,6+64+64,8+55,6+79,2+55,2+82,4+73,2+46,4+47,2+116,3+75,2+72,8+69,6+20,4+29,6+66,2+125,8+36,6+54,2+37,6+56,6+50+68+34,2+34,4+58+648,3+143,1+81,4+120,8+89,6+49,7+67,4+95,8+122,1+67,4+35+49,6+66,8+14,6+104,2+67,2+47,9+35+50+250,5+85,4+45,5+64,4+62,6+62,6+63,7+71+135,8+63+57+62,2+63,8+64,1+64,6+113,5+72,2+45,2+71,6+72,8+63,4+67,4+64,2+122,6+32,8+29+54+65,2+51,6+54+60,4+64+61,6+24,6+52,5+209,1+61,8+66,6+87,2+44,7+52,9)*0,1+(949*0,3)
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	1397,19	
29	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	10676,71	(60+82,1+67,4+35,4+67,4+165,4+99,4+112,2+90+71,2+60+42,4+68+45,3+120+69,4+24,8+38+52+55,8+34+114,8+39,2+67,8+30,4+20,4+33,8+58,4+50+316,9+126,6+62,6+111,8+39,2+68,5+69,4+93,6+47+69,6+41,8+117+54,8+32,8+16,8+78,8+109+79,6+103,2+143,4+84,6+68,2+102,5+55,5+95+68,8+113+64,8+62+58,4+65,6+118,6+64+64,8+55,6+79,2+55,2+82,4+73,2+46,4+47,2+116,3+75,2+72,8+69,6+20,4+29,6+66,2+125,8+36,6+54,2+37,6+56,6+50+68+34,2+34,4+58+648,3+143,1+81,4+120,8+89,6+49,7+67,4+95,8+122,1+67,4+35+49,6+66,8+14,6+104,2+67,2+47,9+35+50+250,5+85,4+45,5+64,4+62,6+62,6+63,7+71+135,8+63+57+62,2+63,8+64,1+64,6+113,5+72,2+45,2+71,6+72,8+63,4+67,4+64,2+122,6+32,8+29+54+65,2+51,6+54+60,4+64+61,6+24,6+52,5+209,1+61,8+66,6+87,2+44,7+52,9)*0,9+(949*0,7)

30	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	м2	10676,71	(60+82,1+67,4+35,4+67,4+165,4+99,4+112,2+90+71,2+60+42,4+68+45,3+120+69,4+24,8+38+52+55,8+34+114,8+39,2+67,8+30,4+20,4+33,8+58,4+50+316,9+126,6+62,6+111,8+39,2+68,5+69,4+93,6+47+69,6+41,8+117+54,8+32,8+16,8+78,8+109+79,6+103,2+143,4+84,6+68,2+102,5+55,5+95+68,8+113+64,8+62+58,4+65,6+118,6+64+64,8+55,6+79,2+55,2+82,4+73,2+46,4+47,2+116,3+75,2+72,8+69,6+20,4+29,6+66,2+125,8+36,6+54,2+37,6+56,6+50+68+34,2+34,4+58+648,3+143,1+81,4+120,8+89,6+49,7+67,4+95,8+122,1+67,4+35+49,6+66,8+14,6+104,2+67,2+47,9+35+50+250,5+85,4+45,5+64,4+62,6+62,6+63,7+71+135,8+63+57+62,2+63,8+64,1+64,6+113,5+72,2+45,2+71,6+72,8+63,4+67,4+64,2+122,6+32,8+29+54+65,2+51,6+54+60,4+64+61,6+24,6+52,5+209,1+61,8+66,6+87,2+44,7+52,9)*0,9+(949*0,7)
31	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	м2	10676,71	
32	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2	м2	11861,82481	расход 1,111м2 на м2
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	11124,9	(60+82,1+67,4+35,4+67,4+165,4+99,4+112,2+90+71,2+60+42,4+68+45,3+120+69,4+24,8+38+52+55,8+34+114,8+39,2+67,8+30,4+20,4+33,8+58,4+50+316,9+126,6+62,6+111,8+39,2+68,5+69,4+93,6+47+69,6+41,8+117+54,8+32,8+16,8+78,8+109+79,6+103,2+143,4+84,6+68,2+102,5+55,5+95+68,8+113+64,8+62+58,4+65,6+118,6+64+64,8+55,6+79,2+55,2+82,4+73,2+46,4+47,2+116,3+75,2+72,8+69,6+20,4+29,6+66,2+125,8+36,6+54,2+37,6+56,6+50+68+34,2+34,4+58+648,3+143,1+81,4+120,8+89,6+49,7+67,4+95,8+122,1+67,4+35+49,6+66,8+14,6+104,2+67,2+47,9+35+50+250,5+85,4+45,5+64,4+62,6+62,6+63,7+71+135,8+63+57+62,2+63,8+64,1+64,6+113,5+72,2+45,2+71,6+72,8+63,4+67,4+64,2+122,6+32,8+29+54+65,2+51,6+54+60,4+64+61,6+24,6+52,5+209,1+61,8+66,6+87,2+44,7+52,9)

34	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	3337,47	расход 0,3кг на м2
35	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2224,98	расход 0,2кг на м2
36	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	м2	949	
37	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н	т	0,1743313	расход 0,0001837 кг на м2
38	Облицовка стен гипсокартонными листами на кле	м2	790,9	27,2+27,4+32,4+18,4+18,4+44+38,8+18,4+18,4+14,4+18,6+22,9+31,2+18,4+18,4+45,8+42,6+17,8+17,8+28+41+45+44+18,8+18,8+18+18,8+18,8+14+34,4
39	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	814,627	расход 1,03 м2 на м2
40	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на кле из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	790,9	
41	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,39545	расход 0,0005т на м2
42	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ	т	2,965875	расход 0,00375 на м2
43	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	790,9	
44	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	154,8	98,4+56,4
45	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	162,54	расход 1,05м2 на м2
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	154,8	
47	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	46,44	расход 0,3кг на м2
48	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	30,96	расход 0,2кг на м2
49	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	2400	

50	Профиль стальной оцинкованный перфорированный для защиты углов, размеры 31x231 мм, толщина 0,4 мм	м	2424	расход 1,01м на м
Раздел 4. Полы				
Демонтажные работы				
51	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	2150	
52	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	185,6	11,9+173,7
53	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	185,6	
54	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	м2	2781,1	2251,4+337,4+192,3
55	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	192,3	
56	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	м2	192,3	
Тип 1				
57	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	11,9	
58	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	0,24276	расход 0,0204м3 на м2
59	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	11,9	
60	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	12,138	расход 1,02м2 на м2
61	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,00119	
62	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1428	расход 0,012т на м2
63	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,38	расход 0,2кг на м2
Тип 2				
64	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 6мм	м2	291,2	
65	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	2,6208	
66	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	58,24	
67	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	м2	291,2	
68	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	40,1856	расход 0,138кг на м2

69	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	м2	291,2	
Тип 3				
70	Укладка лаг: по плитам перекрытий	м2	192,3	
71	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм	м2	192,3	
72	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	192,3	
73	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9-10 мм	м3	2,38452	
74	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	192,3	
75	SPC плитка Planker 43 кл Charisma Брандо 7003 625x125x4 мм	м2	197,1075	расход 1,025м2 на м2
Тип 4				
76	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	мест	25	
77	Паркет штучный 15*70*490мм дуб рустик	м2	10,2	расход 0,408м2 на шт.
78	Острожка и циклевка паркетных полов	м2	364,4	
79	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2	м2	364,4	
Тип 5				
80	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	173,7	
81	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150	м3	5,31522	
82	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	173,7	
83	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	177,174	расход 1,02м2 на м2
84	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,01737	
85	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	2,0844	расход 0,012т на м2
86	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	34,74	расход 0,2кг на м2
Тип 6				
87	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	2048,2	
88	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9-10 мм	м3	25,39768	

89	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	2048,2	
90	Линолеум гомогенный DLV, 2мм, класс 34/43, KM2	м2	2089,164	расход 1,02м2 на м2
91	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	1024,1	расход 0,5кг на м2
Тип 7				
92	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	337,4	
93	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9-10 мм	м3	4,18376	
94	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	м2	337,4	
95	SPC плитка Planker 43 кл Charisma Брандо 7003 625x125x4 мм	м2	345,835	расход 1,025м2 на м2
Тип 8				
96	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	м2	203,2	
97	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт IV/IV, нешлифованная, толщина 9-10 мм	м3	2,51968	
98	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	203,2	
99	Линолеум сценический Олимп серый 2х20м класс 34/43 KM2	м2	207,264	расход 1,02м2 на м2
100	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	101,6	расход 0,5кг на м2
Тип 9				
101	Устройство покрытий: из ковров с подложкой на клею	м2	327,8	
102	Покрытие ковровое (ковролин) на тканевой основе, толщина 8 мм	м2	334,356	расход 1,02м2 на м2
103	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 16-25 кг/м3, теплопроводность 0,039 Вт/(м*К), толщина 5 мм	м2	334,356	расход 1,02м2 на м2
104	Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	360,58	расход 1,1м2 на м2
Плинтус				
105	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	1182,5	
106	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	1194	расход 1,01м на м
107	Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	м	967,5	
108	Плинтус для полов из древесины, сечение 16х44 мм	м	977,175	расход 1,01м на м

Раздел 5. Дверные проемы

109	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	97	18+2+19+7+27+14+10
110	Снятие дверных полотен	м2	249,196	28,8+7,28+71,63+13,776+80,73+28,98+18
111	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	213,726	(28,8+4,8)+(13,776+9,84)+80,73+28,98+(18+28,8)
112	Дверной блок индивидуального изготовления ДБ-1 однопольный распашной глухой филенчатый, сосна, 800*2000мм	м2	33,6	1,6*18+4,8
113	Одинарный дверной блок с верхним остеклением индивидуального изготовления ОД. ДБ-1-1Ф одинарный дверной распашной глухой филенчатый, сосна, 820*2400мм	м2	23,616	1,968*7+1,968*5
114	Двойной дверной блок индивидуального изготовления ДВ. ДБ-1 двухпольный дверной распашной глухой филенчатый, сосна, 1300*2300мм	м2	80,73	2,99*27
115	Дверной блок индивидуального изготовления ДБ-1 однопольный дверной распашной глухой филенчатый, сосна, 900*2300мм	м2	28,98	2,07*14
116	Дверной блок индивидуального изготовления ДБ-1 однопольный дверной распашной глухой филенчатый, сосна, 900*2000мм	м2	46,8	1,8*10+28,8
117	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	78,91	7,28+71,63
118	Двойной дверной блок индивидуального изготовления ДВ. ДБ-1 двухпольный распашной глухой филенчатый, сосна, 1300*2800мм	м2	7,28	3,64*2
119	Двойной дверной блок с верхним остеклением индивидуального изготовления ДВ. ДБ-1-1Ф двухпольный распашной глухой филенчатый, сосна, 1300*2900мм	м2	71,63	3,77*19
120	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	шт	8	4+4
121	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	шт	9	
122	Ремонт калевки дверного полотна	мест	26	
123	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	м2	152,98	(21,84+15,08+5,6+28,8+5,17)*2
124	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза	м2	152,98	

125	Лак КФ-965	т	0,0390099	расход 0,000255т на 2
Раздел 6. Прочие работы				
126	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	14,4812711	144,8127108*0,1
127	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	130,3314397	144,8127108*0,9
128	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	144,8127108	
Раздел 7. Водоснабжение и водоотведение				
129	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	14	
130	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	14	
131	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	13	
132	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	33,8	13,8+20
133	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	33,7324	
134	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	22	
135	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	12	
136	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм	шт	12	
137	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	32,5	12,5+20
138	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	32,435	
139	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт	5	
140	Крестовина ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт	6	
141	Установка писсуаров: настенных	компл	6	
142	Писсуар настенный керамический, подвод воды скрытый, вход слива скрытый, размеры 275x310x540 мм, с краном нажимным, центральным подводом, набортный, размеры 215x104x50 мм	шт	6	
143	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	12	

144	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	шт	12	
145	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370x600x810 мм	компл	12	
146	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	5	
147	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	42	
148	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	компл	12	
149	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, наборный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450x330x150 мм	компл	12	
150	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	62	
151	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	63,55	
152	Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 16 мм	шт	34	
153	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм	шт	34	
154	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	34	
155	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	34	
156	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	т	0,7906	
157	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	0,7906	
Раздел 8. Отопление				

158	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	м	599	342+257
159	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	шт	24	2+10+1+11
160	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	шт	183	164+19
161	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7	шт	12	2+10
162	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 5	шт	2	
163	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 7	шт	10	
164	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10	шт	12	1+11
165	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 8	шт	1	
166	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10	шт	11	
167	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 13 до 16	шт	183	164+19
168	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 14	шт	164	
169	Радиатор отопительный чугунный MC-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 15	шт	19	
170	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	342	
171	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления M8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	571,14	
172	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм	м	350,55	
173	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	299	
174	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	207	

175	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	257	
176	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм	шт	367,51	
177	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25x4,2 мм	м	263,425	
178	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм	шт	7	
Раздел 9. Внутреннее электроснабжение				
Демонтажные работы				
179	Демонтаж Шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	шт	6	
180	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт	282	207+75
181	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	1070	205+865
Электроснабжение				
182	Прибор или аппарат	шт	2	
183	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	
184	Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	выключатель автоматический дифференциального тока АДТ32 1Р на 16 А
185	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	680	90+90+300+200
186	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x1,5ок(N, PE)-660	м	397,8	расход 1,02м на м
187	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x2,5ок(N, PE)-660	м	295,8	расход 1,02м на м
188	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	шт	12	
189	Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332x70x80 мм	шт	12	
190	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	
191	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	12	

192	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	12	
ЩО1...ЩО6				
193	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	6	
194	Щит распределительный навесной ЩРН-24, IP31, размеры 350х300х120 мм	шт	6	
195	Прибор или аппарат	шт	90	6+42+42
196	Выключатель автоматический 3Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	6	
197	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	42	
198	Выключатель автоматический 2Р, 20 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	42	
Освещение				
199	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: шпильках	шт	207	
200	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм	шт	207	
201	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	шт	75	
202	Люстра классическая 60106/5 античная бронза Eurosvet (лампы в комплекте)	шт	75	
Электроустановочные и электромонтажные изделия				
203	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	205	
204	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	205	
205	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	205	
206	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	865	
207	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20	шт	865	
208	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	865	
Раздел 10. Прочие				


209	Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ²	м	390	
210	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см ²	м	290	
211	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	290	
212	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	390	
Раздел 11. Наружное водоснабжение и водоотведение				
Водоснабжение				
213	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунтов: 2	м ³	104	
214	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	м	50	
215	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	15	
216	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм	м	1	
217	Трубы чугунные напорные высокопрочные под безрамное соединение с наружными цинковым и лаковым и внутренним цементно-песчаным покрытием, номинальный диаметр 100 мм	м	1,01	
218	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм	км	0,015	
219	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15,15	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 100
220	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,049	
221	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR26, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,2 мм	м	49,392	
222	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	м ³	2,49	0,59*2+0,19+0,58+0,54
223	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м ³ , бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м ³	м ³	1,18	
224	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м ³ , бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м ³	м ³	0,19	

225	Плиты перекрытия и днища железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	1,12	
226	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	
227	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм	шт	1	
228	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31чббр, номинальное давление 1,0 МПа, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм	шт	1	
229	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	104	
230	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	106,08	расход 1,02м3 на м3
231	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	м2	73,5	
Водоотведение				
232	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2	м3	88	
233	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	м	10	
234	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	10,1	
235	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	м	5	
236	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	5,05	
237	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,98	0,4*3+0,13+0,38+0,27
238	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,2871	

239	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В20, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	1,2	
240	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	0,13	
241	Плиты перекрытия и днища железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3	0,65	
242	Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	
243	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	88	
244	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	89,76	расход 1,02м3 на м3
245	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	м2	15	

Вывоз строительного мусора осуществляется на специально отведенный полигон. Расстояние перевозки подтверждается схемой, подтвержденной Заказчиком

Примены коэффициенты к отдельным расценкам: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Обр.л. 2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Составил: инженер  Л. А. Некрасова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Проверил: инженер  Т. В. Архипова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО : ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУЛИШОВА ЕЛЕНА ГАРРИЕВНА




Заведующий
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»

(наименование организации)

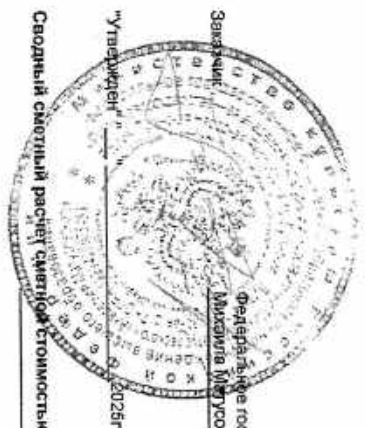

Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 135 993,44 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

"Капитальный ремонт учебного корпуса № 5 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4". (Ремонт внутренних помещений)
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость, тыс. руб.							
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
			4	5	6	7	8
1	2	3	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта				
1	ОС-02-01	Капитальный ремонт учебного корпуса № 5 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского", расположенного по адресу: г. о. Луганский, г. Луганск, площадь Красная, 4". (ремонт внутренних помещений)	103 026,86	4 416,52	19,72		107 463,10
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			103 026,86	4 416,52	19,72		107 463,10
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	НСР-06-01-01	Наружное водоснабжение и водоотведение	695,36				695,36
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			695,36				695,36
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-7	103 722,22	4 416,52	19,72		108 158,46
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	103 722,22	4 416,52	19,72		108 158,46
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	103 722,22	4 416,52	19,72		108 158,46
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3	Приказ Минстроя РФ № 340/пр от 15.05.2023 года, п. 17	Строительный контроль 2,25%				2 433,57	2 433,57
4	Контракт №126-Д-25/ГЭ-53615/07-01/Ку/ЗД	Оказание консультационных услуг				2,25% Г1,Г9 297,41	297,41
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					2 730,98	2 730,98

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

5	ПРИКАЗ от 4 августа 2020 г. N 421/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр)	Авторский надзор - 0,2%				216,32	216,32
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					0,2% Г1,Г9 216,32	216,32
	Итого по Главам 1-12	103 722,22	4 416,52	19,72		2 947,30	111 105,76

Непредвиденные затраты

6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	2 074,44	86,33	0,39	58,96	2 222,11
		Итого "Непредвиденные затраты"	2 074,44	86,33	0,39	58,96	2 222,11
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		105 796,66	4 504,85	20,11	3 006,26	113 327,87

Налоги и обязательные платежи

7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20% (п. 180 Методики №421/пр.)	21 159,33	900,97	4,02	601,26	22 665,57
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	21 159,33	900,97	4,02	601,26	22 665,57

"Порядок компенсации налога на добавленную стоимость подпадает подпункту 2 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении территории размещения объекта"

	Итого "Налоги и обязательные платежи"	21 159,33	900,97	4,02	601,26	22 665,57
--	---------------------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сводному расчету	126 955,99	5 405,82	24,13	3 607,50	136 993,44

Руководитель проектной организации

И/И

Подпись (инициалы, фамилия)

(Е. Г. Кулишова)

Главный инженер проекта

И

Подпись (инициалы, фамилия)

(А.А. Титаренко)

Начальник Сметный отдел

И

Подпись (инициалы, фамилия)

(А.А. Титаренко)

Заказчик

Рестор

Подпись (инициалы, фамилия)

(В. Л. Филиппов)

